



ImagePerfect™ 2578PA SG 2D Wrap SuperGlide (FR)

IP 2578 PA SG 2D Wrap on pitkäikäinen, erittäin pehmeä polymeerinen tulostustarra ajoneuvojen ja kuljetuskaluston mainos- ja yliteippauksiin.

ImagePerfect™ 2578 PA SG 2D Wrap SuperGlide on erittäin pehmeä ja ohut tulostettava yliteippauskalvo, joka on varustettu asennusta helpottavilla SuperGlide ja PerfectApply -liimateknologioilla. Tuote soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja kuljetuskaluston osittaisiin tai kokonaisiin yliteippauksiin tasaisille tai kaareville pinnoille ja 2D-syvennyksiin.

Edistyskelliset liimateknologiat mahdollistavat kalvon uudelleenasetointia ja suurtenkin teippausten siistin asennuksen jopa vain yhden asentajan voimin. Teipin harmaa liima takaa hyvän peittävyuden. Tällä teipillä toteutat yliteippaukset vaivattomasti ja entistä edullisemmin.


Suojalaminaattina käytä IP 2810-105 Polymeric 2D Gloss laminaattia. Ennen laminointia tulee varmistaa, että tuloste on täysin kuivunut.

Huom! Tuotetta tulee käyttää yliteippaukseen vain ajoneuvoissa, joissa on 2D-syvennyksiä. Ei sovellu syvien 3D-pokkausten yliteippaamiseen.

IP 2578 PA soveltuu tulostettavaksi ekoliuotin-, liuotin- ja latex-väreillä. Tarra on tulostettavissa myös uv-väreillä mutta tällöin tulee varmistaa, että kyseiset uv-värit soveltuvat yliteippausten toteutukseen.

Tuotetiedot:

- Kalvo: pitkäikäinen, pehmeä kalenteroitu polymeerinen vinyyli
- Väri: valkoinen, kiiltäväpintainen
- Paksuus: 50 mic.
- Liima: harmaa, liuotinpohjainen akryyli, pysyvä, asemoitava (SuperGlide) ja ilmanavaoitu (PerfectApply)
- Tulostettavuus: liuotin ja ekoliuotin ja latex-tulostimet (uv-värit - soveltuvuus yliteippaukseen varmistettava)
- Käyttölämpötila: -30°C / +90°C
- Ulkokesto: 8 vuotta (tulostamaton)
- Paloluokitus: B-s1,d0
- Rullakoot: 1,37 x 50m, 1,60 x 50m

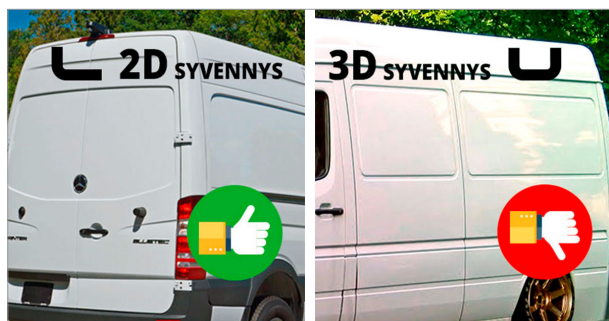

www.spandex.fi
myynti@spandex.com

Jälleenmyyjä Spandex:



Puh. 010 841 8080
Jusslansuora 15, 04360 Tuusula

© Spandex. Pidätämme oikeudet muutoksiin koskien tuotteen teknisiä yksityiskohtia. Kaikki mainitut tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot perustuvat testeihin, joita pidämme luotettavina. Yllä mainitut arvot on annettu tietolähteeksi ilman sitoumusta, eivätkä ne muodosta takuuta tuotteelle. Ostajien on itsenäisesti määritettävä materiaalin soveltuvuus ko. käyttökohteeseen ennen käyttöä.